

## ABS™ ПЛАТИНУМ 50-80-100

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




- ABS™ - АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА ВОДЫ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ УТЕЧЕК И ВОЗМОЖНОГО ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ (УЗО), ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- SILVER PROTECTION - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- EXTRA POWER - ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ, БЫСТРЫЙ НАГРЕВ (1,5 кВт-1 кВт)
- СВЕТОВАЯ ШКАЛА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ ТЕКУЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
- СИСТЕМА BEST - ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ И КНОПКА СБРОСА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
- ФУНКЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- NANOMIX™ - УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКТЕЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- АРГОННО-ДУГОВАЯ СВАРКА ШВОВ - MICRO PLAZMA TIG
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА - ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ КОРПУС АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

*Система  
безопасности  
ABS™  
Нержавеющая  
сталь*

### Технические характеристики / Габаритные размеры

	ABS PLT			ABS PLT			ABS PLT		
	50 V	80 V	100 V	50 V	80 V	100 V	50 V	80 V	100 V
Объем	л	50	80	100	a	мм	553	758	913
Мощность	Вт	1500	1500	1500	b	мм	163	163	166
Напряжение	В	230	230	230	e	мм	165	165	165
Максимальное рабочее давление	бар	6,5	6,5	6,5	x	мм	450	450	450
Максимальная рабочая t°	°C	75	75	75	y	мм	470	470	470
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1 час 56мин	3 часа 06мин	3 часа 52мин	Упаковка (в)	мм	603	808	963
Тепловые потери при T=60°C	кВт/ч за 24ч	0,96	1,22	1,39	Упаковка (ш)	мм	467	467	467
Класс защиты от воды и пыли	--	IPX3	IPX3	IPX3	Упаковка (г)	мм	497	497	497
Подключение (большие литражи)									
Вес нетто	кг	12,7	19	22					

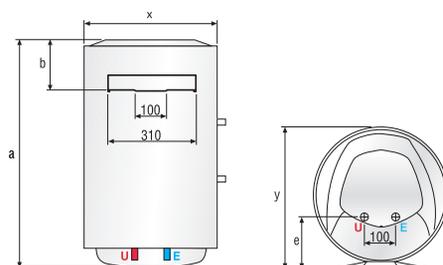

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

www.magtepla.ru; www.thermomix.ru

**Магазин  
тепла**

тел. (495) 771-1332, 544-8017, 772-2100